

# カンショ洗浄研磨機




2条流しで能率UP!!


型式:KNK-315WDTAN

## 特徴

- 6本(3本×2レーン)の段付きブラシと高圧洗浄により、カンショの曲がりやくぼみ等も綺麗に洗浄できます。
- 本体の傾斜、ブラシの回転調整(インバーター)、自在噴口の角度(可変)、動噴側での水圧調整など細かい洗浄設定が可能です。
- ブラシの交換はワンタッチ式で駆動部をバラさずに行えます。

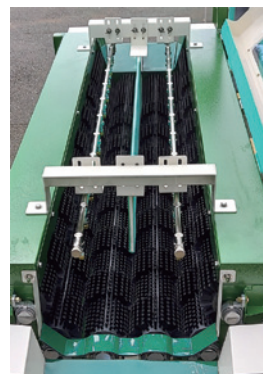

ブラシ配列



ワンタッチ式



※別売専用動噴

型式	全長×全幅×全高 (mm)	能力(1時間)	質量	ノズル噴口	必要水量	ロールブラシ	所要電力
KNK-315WDTAN	1,900×690×1,110	600~900kg	188kg	自在12頭口 ×2本	56~70ℓ/min	1,500mm/6本	100V-400W
KNK-320WDTAN	2,260×720×1,110	700~1,000kg	255kg	自在15頭口 ×2本	70~87ℓ/min	2,000mm/6本	

※200V仕様にもできます。

※製品改良のため、外装仕様など予告なしに変更することがありますのでご了承ください。



株式会社ちくし号農機製作所

〒811-2104 福岡県糟屋郡宇美町井野29-3  
TEL:092-932-1662 FAX:092-933-5787

ちくし号

検索

他製品のカタログは、ホームページより閲覧、プリントできます。