


玉ねぎ調整機



型式:OTM50-1500D

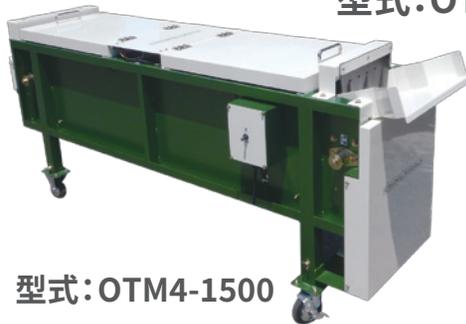

型式:OTM4-1500


 作業コンベア
OSK-1500

 調整機
OTM50-1500

 昇降機
ONC-500

特徴

- らせんローラーの巻き込みにより、玉ねぎの茎・根をカットします。
- 作業部が1500mm と長いため、取り残しが少ないです。
- 作業速度・仕上がり調整は、インバータでの回転調整、付属のジャッキ操作での本体の傾き調整にて行います。
- 上のカバーを開けると安全装置により自動的に機械が停止します。



型式	全長×全幅×全高 (mm)	質量	能力 (1時間)	らせんローラー (mm)	投入高/出口高 (mm)	入口/出口 (シュート幅)	所要電力
OTM50-1500D	1950×950×1235	350kg	1~2トン	1,500L×4対	1,085/800	530/610	100V 0.75kw
OTM4-1500	1996×550×805	179kg	600kg~800kg	1,500L×2対	716/463	415/330	100V 0.4kw

※200V仕様にもできます。

※製品改良のため、外装仕様など予告なしに変更することがありますのでご了承ください。



株式会社ちくし号農機製作所

〒811-2104 福岡県糟屋郡宇美町井野29-3
TEL:092-932-1662 FAX:092-933-5787

他製品のカタログは、ホームページより閲覧、プリントできます。