



カンシヨ 洗淨研磨機

ちくし号

KNK-815DAN

KNK-820DAN


KNK-620WDAN



型式: **KNK-820DAN**



ノズル

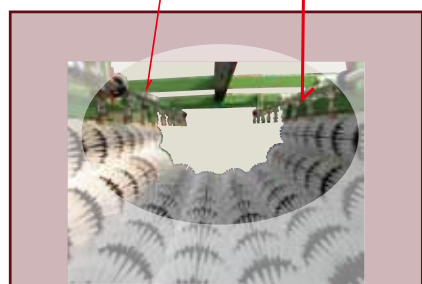

インバーター



ブラシ
正転・逆転スイッチ

モーター動噴

SPM-617×2台



特徴

- ① ノズル（動力噴霧機使用）により作業能率を大幅にアップ。カンシヨ本来の色艶を發揮。
 - ② インバータによりブラシの回転を調整し、時期に応じたカンシヨの洗淨研磨が可能。
 - ③ 本体側面に掃除蓋を設け、内部の清掃が簡単。
 - ④ 別売りの水槽コンベアーとの連結で、処理能力、作業能率大幅アップ。
 - ⑤ 水槽（オプション）使用でカンシヨの取出作業がスムーズに。
 - ⑥ ロールブラシを正逆回転機能付きの為、ブラシ清掃容易。
- ※動力噴霧機は別売りになります。


KNK-815D（基本型式） D 段付ブラシ使用
A インバーター付 N ノズル付

仕様	型式	処理能力 (kg/h)	必要水量	重量 (kg)	外径寸法 長mm / 奥行mm / 高mm	ブラシ	所要電力
	KNK-815DAN	800~1,000	72ℓ (12頭口×2)	200	1,835×1,180×1,375	段付ブラシ 8本 ℓ=1500	100V / 200V 200W×2
KNK-820DAN	1,000~1,200	90ℓ (15頭口×2)	280	2,335×1,180×1,375	段付ブラシ 8本 ℓ=2000	100V / 200V 200W×2	

型式: **KNK-620WDAN**



投入口側



特徴

- ① カンシヨの表面のざらつきを取り除きカンシヨ本来の紅色に。
- ② インバータによりブラシの回転を調整し、時期に応じたカンシヨの洗淨研磨が可能。
- ③ 特殊形状ブラシ（凹凸）の組み合わせでカンシヨの先端部が特に綺麗に。
- ④ 別売りの水槽コンベアーとの連結で作業能力、処理能力大幅アップ。

仕様	型式	処理能力 (kg/h)	必要水量	重量 (kg)	外径寸法 長mm / 奥行mm / 高mm	ブラシ	所要電力
	KNK-620WDAN	2,000~3,000	90ℓ (15頭口×2)	425	2,650×1,000×885	段付ブラシ 12本 ℓ=2000	100V / 200V 400W×2

各種野菜・果実洗淨、研磨、選別機、各種ブラシ製作販売

株式会社 **ちくし号農機製作所**

福岡県糟屋郡宇美町井野 29-3

TEL 092-932-1662 FAX 092-933-5787

http://www.chikushigo.co.jp

E-mail: info@chikushigo.co.jp

※製品改良の為、外装仕様等予告なしに変更する事がありますのでご了承下さい。